



Isover Vario blīv lente





Tvaika, mitruma un skaņas izolācija

Izstrādājuma apraksts

Produkts tiek izmantots kā tvaika, skaņas un mitruma blīvējums starp būvelementiem. Lente ir gluda, ar divām gareniskām blīvjoslām, kas pilnībā aizpilda nelīdzenumus konstrukcijās.

Isover Vario blīv lente ir daļa no Isover tvaika izolācijas sistēmas, kas kopā ar citiem izstrādājumiem, nodrošina konstrukciju tvaika, skaņas un mitruma izolāciju dažādās būvēs.

Isover Vario blīv lente ir izgatavota no melnas EPDM (etilēna propilēna diēna monomērs) gumijas ar porainu struktūru, kas nodrošina teicamas blīvējuma īpašības ar ļoti augstu izturību. Normālas darbības temperatūras diapazons ir no -40°C līdz $+40^{\circ}\text{C}$. Tā kā lentes ir izgatavotas no putu gumijas, tās nodrošina arī labu siltuma izolāciju un novērš aukstuma tiltu veidošanos.

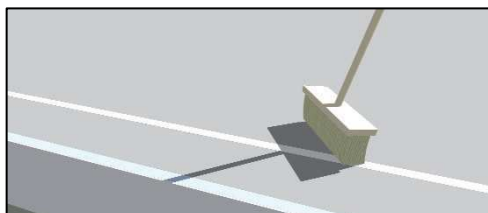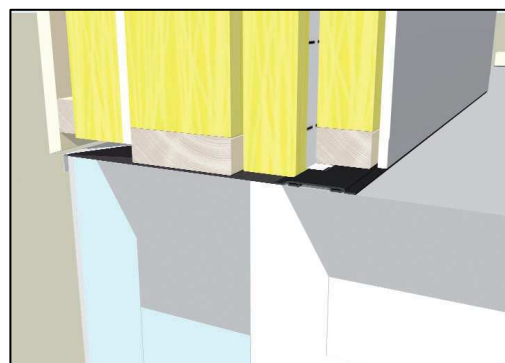


Uzstādīšanas pamācība


Cokla lentu brīvi izritina uz tīras betona virsmas. Pirms cokla lentes uzklāšanas, no pamatnes jānotīra pārpalikuši java, koka skaidas un citi netīrumi. Virsmai jābūt tīrai. Lentu sagriež vajadzīgajos izmēros. Ir svarīgi, ka lentes blīvjoslās tiek ieklātas uz nelīdzenās virsmas pusi, piemēram, uz betona pamatiem.

Salaidumu vietās lentes joslas ir jāsavieno, pārklājot vienu ar otru un jāsalīmē ar Isover Vario MultiTape līm lenti. Svarīgi ir nodrošināt, lai savienojumu vietas cieši saskartos bez spraugām. Saskarsmes vietās uzmanīgi nogriež no lentes blīvjoslās un savieno ar otru lentes posmu.


COKOLS




PANEĻU SAVIENOJUMS




STARPSIENAS



AUGŠĒJAIS VAINAGS



Konstrukcijas platums	Lentes platums	C	Biezums	Garums	Rullī/pakā	lm/pakā
70-95 mm	100 mm	50 mm	10 mm	25000 mm	6	150 lm
120-145 mm	150 mm	100 mm	10 mm	25000 mm	6	150 lm
170 mm	170 mm	118 mm	10 mm	25000 mm	5	125 lm
195 mm	200 mm	150 mm	10 mm	25000 mm	5	125 lm



Isover Vario sistēmas komponenti

Produkti tvaika un vēja izolācijai

VARIO KM Duplex UV

Īpaša tvaika izolācijas plēve, neausta, laminēta klimata membrāna hermetizācijai un kondensāta aizsardzībai vieglās karkasa un mūra konstrukcijās (grīdām, sienām, jumtiem).

Mainīgs s_d no 0,3 m līdz 5 m. Ietver praktiskus uzstādīšanas norādījumus (līniju marķējuma veidā).

garums – platums	iepakošanas vienība
40 m – 1,5 m	60 m ² /rullis



VARIO MultiTape SL

Elastīga līmlente ar šķeltu atdalošo strēmeli. Izturīgiem hermētiskiem savienojumiem VARIO KM Duplex UV klimata membrānā ap jumta logiem, cauruļvadiem, jumta atverēm un membrānas pārlaidumos. Šķelta atdalošā strēmele atvieglo uzstādīšanu stūros un grūti pieejamās vietās.

garums – platums	iepakošanas vienība
25 m – 60 mm	1 rullis



VARIO KB3

Vienpusēja, ļoti elastīga līmlente vēja un gaisa necaurlaidīgu blīvējumu izveidošanai visos savienojumos VARIO KM Duplex UV klimata membrānā.

garums – platums	iepakošanas vienība
50 m – 60 mm	1 rullis



VARIO DS

Izturīga, elastīga hermetizācijas līme, ērtās kasetēs vai praktiskās tūbiņās. Tiek izmantots gaisa necaurlaidīgu savienojumu izveidošanai starp VARIO KM Duplex UV klimata membrānu un grīdu, griestiem un sienām, kā arī membrānu pārklājumu līmēšanai.

apjoms	iepakošanas vienība
310 ml	1 kasete



ISOVER SK-C

Mīkstā izolācijas lente ar pārklājumu. Parasti lieto konstrukciju savienojumu vietu hermetizāšanai, baļķu starpu, logu un durvju rāmju un citu vietu noblīvēšanai.

garums – platums – biezums	iepakošanas vienība
14000 mm – 90 mm – 20 mm	10 rullīši = 140 m garums
14000 mm – 115 mm – 20 mm	10 rullīši = 140 m garums
14000 mm – 140 mm – 20 mm	8 rullīši = 112 m garums



„Saint-Gobain celtniecības produkti” SIA
Daugavgrīvas iela 83
Rīga LV-1007 • Latvija
Tālr. +371 67323803 • Fakss +371 67322933
www.gyproc.lv

ISOVER
SAINT-GOBAIN