


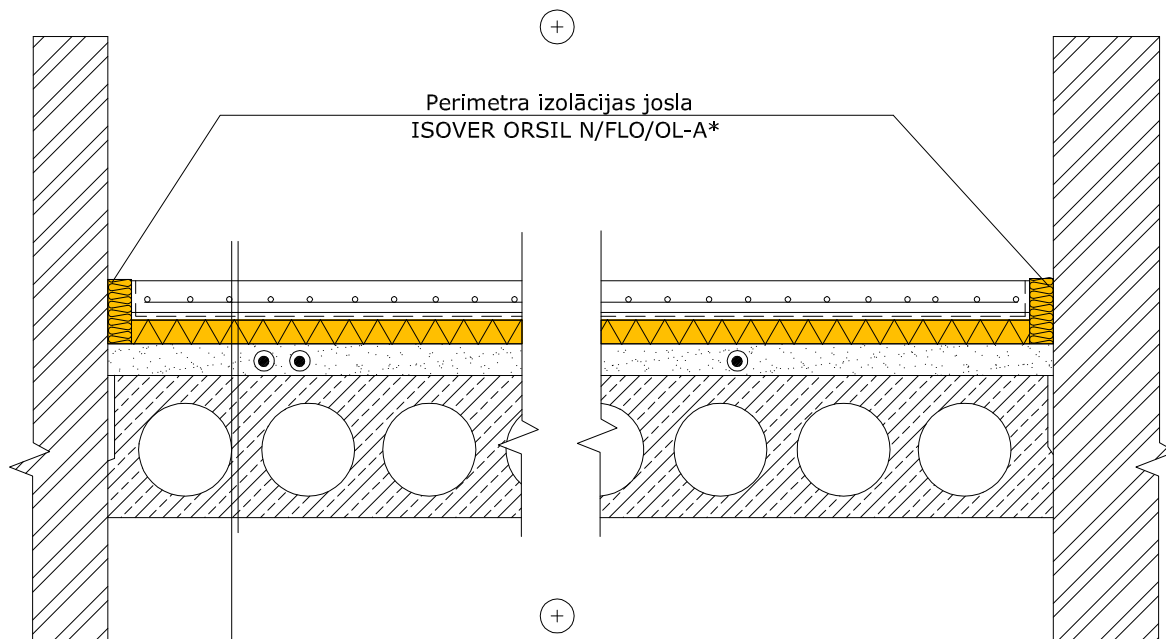

Grīdas segums /pēc izvēles/

Armēta cement-betona izlīdzinošā kārta	50mm
MAXIT (WEBER) FLOOR 4350	
Atdalošais slānis /polietilēna plēve/	0,3mm
Skaņas izolācija ISOVER ORSIL-N*	30mm
Cement-betona izlīdzinošā kārta /iestrādātas komunikācijas/	
Dz/b pārseguma panelis (450kg/m ²)	

Šajā konstrukcijā izmantojot ISOVER ORSIL-N 30mm, skaņas izolācija ir:

$L'n, w=43dB$

Piezīmes:

Skaņas izolācijas raksturlielums atkarībā no pielietotajiem materiāliem ISOVER ORSIL-N/OL-A/FLO un konstrukcijām var sasniegt $L'n, w=39-47dB$.

Sānu balsti-250mm silikātķieģeļu mūris.

*ISOVER materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 1. tabulā (110.lpp).

**STYROFOAM materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 2. tabulā (111.lpp).

***GYPROC materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 3. tabulā (112.lpp).