


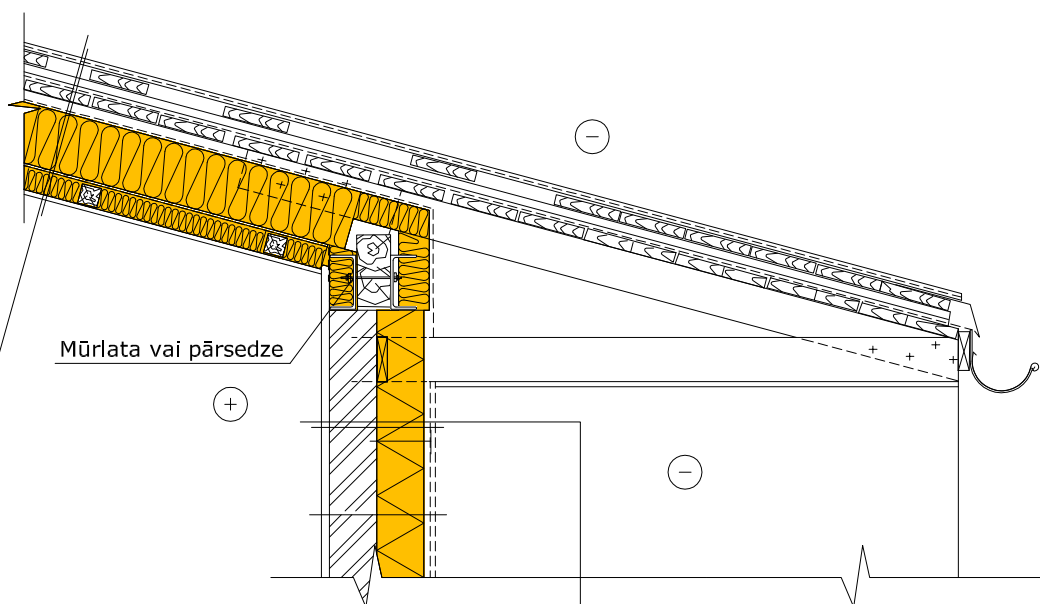

Jumta segums /skārds/

Jumta seguma montāžas latojums

Latojums

Vēdināma gaisa šķirkārta 25mm

Pretkondensācijas plēve

Dēļu klājs /ar spraugām max-40mm/

Pretvēja membrāna ISOVER DP*

Jumta spāres /pēc aprēķina/ solis-600mm

Siltumizolācija ISOVER KL-37* 175mm

Tvaika izolācija

Latojums solis-600mm

Siltumizolācija ISOVER KL-37* 50mm

Iekšējā apdare ģipškartons GYPROC***

Ārējā apdare /dekoratīvais apmetums/
WEBER POS 461/silikāta apmetums/

Armējošā kārtā ar sietu

WEBER SERPO 410

Apmetuma grunts

WEBER PRIM 403

Siltumizolācija ISOVER OL-P(FS30)* 100mm

Fasādes vates līme WEBER SERPO 405

Nenesoša mūra siena

Iekšējā apdare

*ISOVER materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 1. tabulā (110.lpp).

**STYROFOAM materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 2. tabulā (111.lpp).

***GYPROC materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 3. tabulā (112.lpp).