


ISOVER VKL

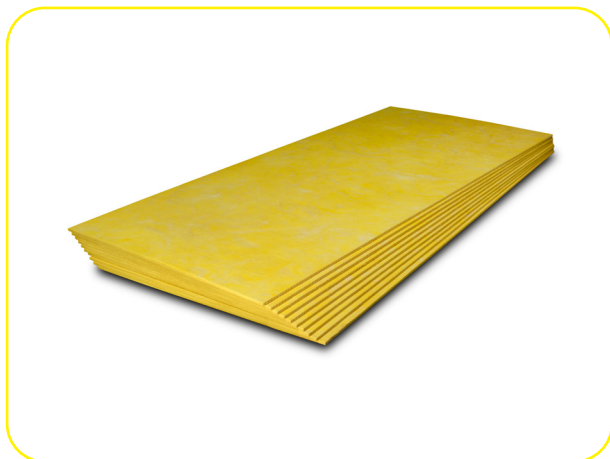

ISOVER VKL ir stingra minerālvates plāksne. To galvenokārt izmanto kā siltumizolāciju aukstuma tiltiņu laužšanai un vēja barjeru sienām, grīdām un griestiem.

PRODUKTA APRAKSTS

ISOVER VKL plāksne ir gaisu caurlaidīga, ugunsdroša, ķīmiski neitrāla, tīra no pesticīdiem un alergēniem, izturīga, droša pret puvi un trūdēšanu, tajā nevairojas kaitēkļi. Plāksnes izmērs ir 13x1200x2700mm

PIELIETOJUMS

ISOVER VKL galvenokārt izmanto kā ārsienu, bēniņu, mansardu un ventilējamās pagrīdēs pretvēja un siltumizolāciju. Var izmantot arī kā skaņas izolāciju triecientrokšņu izolācijai pārsegumos.

UZSTĀDĪŠANA

ISOVER VKL tiek stiprinātas pie nesošā karkasa izmantojot skrūves vai naglas un paplākšņus. Vēja izolācijas plāksnes uzstāda tā, ka plāksnes garākās malas šuve ir uz nesošā karkasa. Lokšņu salaidumu vietu blīvēšana ar len-

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Siltumvadītspēja	0,032 W/m.K
Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2-s1,d0
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN13162-T4-MU1
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	200
Pārklājums	Nav
Spiedes izturība	10 kPa
Blīvums	120 kg/m ³
Biezums	13 mm
Sertifikācija	CE EPD M1

tu nav paredzēta. Ja salaidumu vietas paredzēts blīvēt, tad to ieteicams darīt ar neitrālu būvniecības mastiku, piemēram, ISOVER Vario® DoubleFit. Ieklājot materiālu kā grīdas triecienskaņas izolāciju, to nedrīkst stiprināt pie grīdas pamatnes - jāveido peldošā grīda plāksnes vienkārši izklājot. Grīdas seguma pamatu veido uz ISOVER VKL no betona vai grīdas ģipškartona.

IEPAKOJUMS

Ūdensdrošs polietilēna iesaiņojums un palete.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Izmantojot ISOVER materiālus ir jāievēro ražotāja sniegtie norādījumi par pareizu materiālu uzglabāšanu un iestrādi. Izpakotā veidā izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietus, vēja, sniega un saules. Izstrādājumu pēc izsaiņošanas iespējams griezt ar nazi vai elektroinstrumentiem, ievērojot darba drošības noteikumu.