


ISOVER FIREPROTECT® SKRŪVES

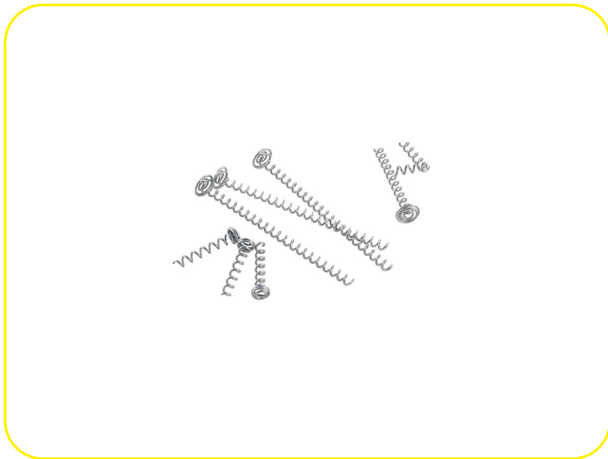

ISOVER Fire Protect spirālveida Skrūves ir daļa no ISOVER U Protect ugunsdrošā risinājuma. Izmantojot U Protect sistēmā uzstādīšanas norādījumi un jāizmanto visi ISOVER U Protect komponenti.

PRODUKTA APRAKSTS

Ugunsdrošas skrūves FireProtect, Ultimate Protect un citu blīvo vates lokšņu savienojumiem.

PIELIETOJUMS

Paredzētas FireProtect, Ultimate Protect un citu blīvo vates lokšņu savienojumiem

UZSTĀDĪŠANA

Jāizmanto skrūves, kuru garums atbilst izolācijas biezumam. Lokšņu uzstādīšana tiek veikta ar ugunsdrošām

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A1
Virsmas apdare	Nav

skrūvēm, kas tiek ieskrūvētas uzstādītajās daļās no vienas loksnes, kuras platums ir 100 mm un garums ir atbilstošs attālumam starp atlokiem plus 2-3 mm. Tomēr uzstādītajām daļām jāievēro minimālais loksnes biezums 40 mm. Maksimālā atstarpe ir 600 mm. Maksimālais attālums starp ugunsdrošajām skrūvēm un piestiprināto lokšņu asīm ir 200 mm. Blakus esošās loksnes stūros var nostiprināt ar ugunsdrošām skrūvēm 150 mm attālumā; pirmajai skrūvei jābūt vismaz 25 mm attālumā no loksnes malas.

IĒPAKOJUMS

Kartona kaste.

LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Uzglabāt un pārvadāt saskaņā ar ražotāja instrukcijām (skat. uz iepakojuma).