




Multifunkcionālā, apmešanai piemērotā tvaika izolācijas līmlenta

ISOVER Vario® Bond

Inovatīva vienas pusē līmlenta dažādu materiālu savienošanai, izolēšanai un virsmu apdarei. Paredzēta gaisa un mitruma necaurlaidīgiem dažādu būvelementu un būvmateriālu savienojumiem iekšējās un ārējās darbības. Nodrošina hermētisku, apmešanai un špaktelēšanai piemērotu virsmu gan logu un durvju rāmju pievienojumiem (iekšpusē un ārpusē), gan sienu/griestu un sienu/grīdas perimetram. Izcila saķere ar visdažādāko būvmateriālu virsmām - tvaika izolācijas plēvē, koku, finiera saplāksni, celtniecības blokiem, ķieģeļiem, pārsedzēm, PVC, metālu, montāžas putām, špaktelēm un apmetumiem. ISOVER Vario® Bond ir pirmais ISOVER Vario® sistēmas produkts, kas piemērots apmešanai un špaktelēšanai. Lietojama gan kopā ar citām ISOVER Vario® tvaika izolācijas sistēmas sastāvdaļām, gan atsevišķi. Nodrošina papildus aizsardzību pret siltuma zudumiem, ierobežo nevēlamu gaisa kustību, pasargā konstrukciju no mitruma un taupa enerģiju, pārspējot kā esošos, tā nākotnes būvnormatīvus. Lentai ir mainīga ūdens tvaika pretestība un ļoti augsta noturība pret vēju un nokrišņiem.

Montāža

Aplīmējamai virsmai ir jābūt sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai montāžas laikā jābūt virs +5°C. Lai nodrošinātu nepieciešamo blīvumu ļoti porainām pamatnēm, piemēram, 3 MPa keramzītbetona blokiem, to virsma pirms lēntas līmēšanas jāapmet vai jānošpaktelē. Uz betona grīdām saķeres pastiprināšanai vēlams uzklāt elastīgo akrila mastiku ISOVER Vario® DoubleFit. Lēntas atdalošais aizmugures papīrs atkarībā no lēntas platuma ir iekšēts 2 vai 3 paralēlās joslās. Pirmo vienmēr uzlīmē šaurāko, 15 mm sākotnējo joslu. Pēc tam secīgi pārējās. Šāda pakāpeniskā uzlīmēšana pa joslām ir ne vien ļoti parocīga, bet arī ļauj izvairīties no gaisa burbuļiem un citiem līmēšanas defektiem. Labākai saķerei līmējumu beigās jāpiegludina ar rullīti. Logu nišu un citām konstrukcijām ar iekšējiem stūriem vispirms ar nelieliem lēntas gabaliņiem jāizolē stūri un tikai tad var turpināt ar pārējo savienojumu aplīmēšanu. Lēntas savstarpējo savienojumu un lēntas/tvaika izolācijas plēves savienojumu vietās jāveido 15 mm pārslaidums. ISOVER Vario® Bond var pārklāt ar ģipsa, cementa vai kaļķa-cementa izlīdzinošajiem būvmateriāliem uzreiz pēc lēntas montāžas, papildus gruntēšanas nav nepieciešama.

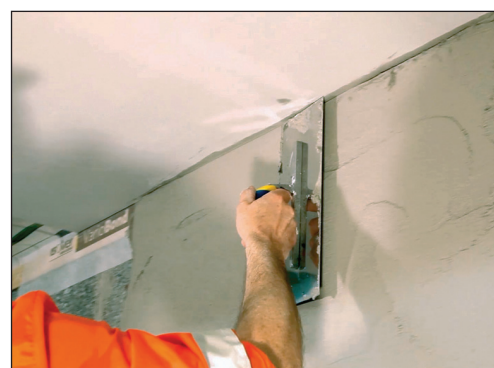

Temperatūras	Montāžas temperatūra +5°...+40°C. Eksploataācijas temperatūra -40°...+80°C.
UV noturība	1 mēnesis (< 55 MJ/m²) - līmējumu vietas ieteicams nekavējoties nosēgt (īpaši svarīgi to darīt pie augsta UV starojuma vasarā).*
Izmēri un iepakojums	Platums 100 mm, garums 25 metri, kartona kastē 6 rullīti. Platums 150 mm, garums 25 metri, kartona kastē 4 rullīti.
Uzglabāšana	Uzglabāt sausā vietā istabas temperatūrā. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā - 12 mēneši.
Ūdens tvaika pretestība	Pamatnei bez līmes: mainīga, 0,4 m ≤ Sd ≤ 20 m Pamatnei ar līmi: mainīga, 1 m ≤ Sd ≤ 23 m
Mitrumizturība	Pamatnes ūdenscaurlaidība: tips B (EN 13984) Pamatnes pretestība samirkšanai: W1 (EN 13859) Pretestība tiešam lietus: > 1050 Pa (EN 1027)
Izturība	Maksimālais stiepes MD/CD: 200/140 N/50 mm (EN 12311-2) Maksimālais stiepes pagarinājuma MD/CD: 110/160 % (EN 12311-2)
Sastāvs, vides informācija	Neausta polietilēna un modificēta poliamīda pamatne, pārklāta ar akrila līmi. Silikona papīra atdalošais papīrs. Nesatur šķīdinātājus, izocianātus, polivinilhlorīdu, PVC, smagos metālus un halogēnus.
Apstiprinājumi un sertifikāti	 

Visplašākā informācija
par lēntas montāžu ir sniegta
ISOVER Vario® Bond brošūrā
mūsu mājas lapā www.isover.lv

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: + 371 67 323 803
Fakss: +371 67 322 933
info@isover.lv
www.isover.lv

* UV testā līmlentai ir jāiztur 55 MJ/m² starojums, kas, pārrēķinot vidējo globālo starojumu Centrālā Eiropā, atbilst 3 mēnešu UV noturībai. Ieteicama tūlītēja līmlēntas nosēgšana, jo UV starojuma līmenis gada griezumā ir mainīgs, līdz ar to noturība, it sevišķi vasaras laikā, var būt īsāka.