



SIA "Saint-Gobain celtniecības produkti"
Daugavgrīvas iela 83/89, Rīga, Latvija, LV-1007
Tālr. (+371) 67323803
Faks (+371) 67322933


Ventilējamo fasāžu sienas cokla mezgls

Mērogs 1:20

Datums 2010.01.01

I-CM-2

Perimetra izolācijas josla
ISOVER ORSIL N* 20mm

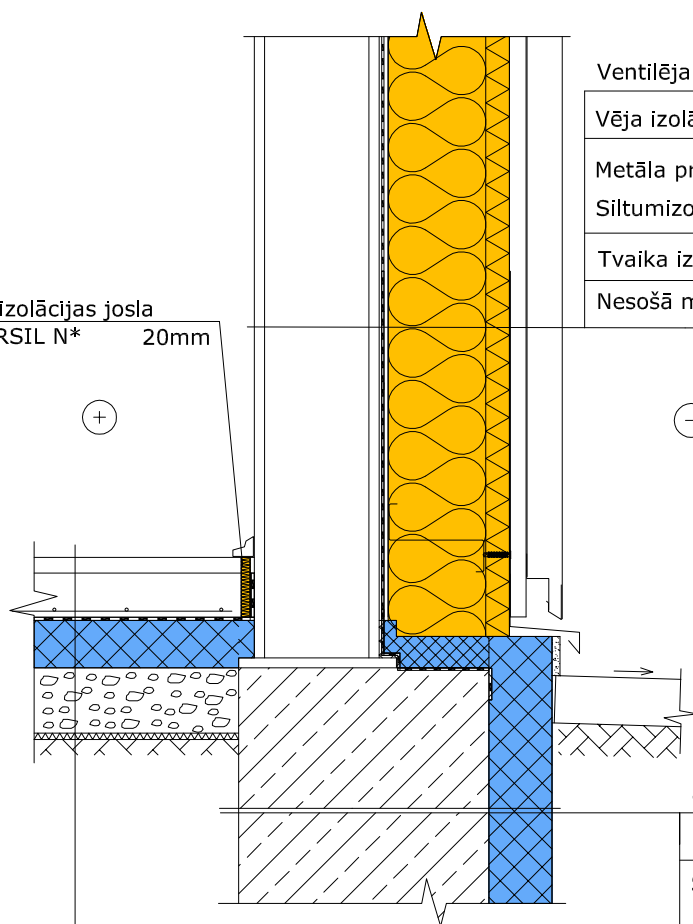

Ventilējamo fasāžu apdare /stikls vai metāls/

Vēja izolācija ISOVER RKL* 30mm

Metāla profils /Z vai C veida/ solis-600mm

Siltumizolācija ISOVER KL-37* 125mm

Tvaika izolācija

Nesošā metāla kolonna

Serpotherm-S sistēma

Pamati

Siltumizolācija

DOW STYROFOAM 250 A-N*** 80mm

Grīdas segums /pēc izvēles/

Armēta dz/b plātne /pēc aprēķina/

Polietilēna (PE) plēve vai follija 0,3mm

Siltumizolācija DOW STYROFOAM 250 A-N** 80mm

Grants slānis (frakc.6/16) >150mm

Ģeotekstils (g=140g/m2)

Smalka grunts

*ISOVER materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 1. tabulā (110.lpp).

**STYROFOAM materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 2. tabulā (111.lpp).

***GYPROC materiālu specifikāciju un raksturlielumus skatīt 3. tabulā (112.lpp).